

## Uponor Base Termostato Digitale Programmabile



### Gamma

---

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1088271	Uponor Base Termostato Dig. Prog. 230V IT	1	PZ	HUH
1088272	Uponor Base Termostato Dig. Prog. batt. IT	1	PZ	HUH

## Descrizione capitolare

---

Serie di cronotermostati elettronici con programmazione settimanale e installazione da incasso su scatola 3 moduli progettati per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in raffrescamento. Disponibili sia con alimentazione da rete elettrica che a batterie.

Uponor Base Termostato Dig. Prog.:

Alimentazione:

- Base Termostato Dig. Prog. 230V IT: 230 Vac 50/60 Hz con riserva di carica (per blackout) di 2 giorni
- Base Termostato Dig. Prog. batt. IT: 2 x 1,5 V (tipo AAA) con riserva di carica (per cambio batterie) di 1 minuto
- Modalità di regolazione estate/inverno/spento
- Programmazione automatica con:
  - 7 programmi per il funzionamento invernale (modificabili)
  - 7 programmi per il funzionamento estivo (modificabili)
- Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF o proporzionale
- 5 temperature impostabili:
  - T1, T2, T3 in funzionamento automatico
  - Tm in funzionamento manuale
  - Toff in funzionamento spento (temperatura di antigelo, escludibile)
- Intervallo minimo di regolazione: 1 ora
- Ritardo di accensione impostabile tra 15, 30 o 45 minuti (indipendente per ogni ora)
- Uscita relè bistabile 5A / 250 Vac
- Blocco tastiera tramite password
- Cambio automatico ora legale/solare
- Ingresso digitale per accensioni/spegnimenti tramite combinatore telefonico (solo Base Termostato Dig. Prog. batt. IT)

## Placche adattabili

---

ABB serie Chiara	Bticino serie Living	Vimar serie Eikon Evo
ABB serie Mylos	Bticino serie Livinglight	Vimar serie Idea
Ave serie S44	Bticino serie Livinglight Air*	Vimar serie Plana
Bticino serie Axolute	Bticino serie Matix	Vimar serie Arke
Bticino serie Light	Gewiss serie Chorus	
Bticino serie Light tech	Vimar serie Eikon	

\* tramite telaietto acquistabile separatamente

Per informazioni sulla possibilità di utilizzare placche differenti contattare Uponor

**Uponor**

Tel. +39 039 635821  
Fax +39 039 6084269  
Mail: [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)




[www.uponor.it](http://www.uponor.it)

Sede di Vimercate  
Via Torri Bianche, 3  
20871 - Vimercate (MB)




Numero Verde  
**800-121876**

Magazzino  
Via A. Meucci, 364  
45021 – Badia Polesine (RO)

**Uponor Base Termostato programmabile 230V**

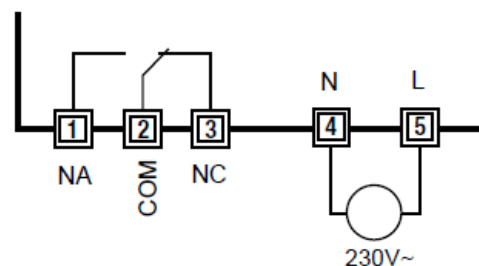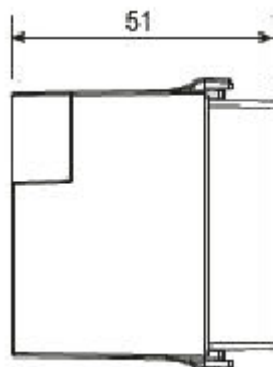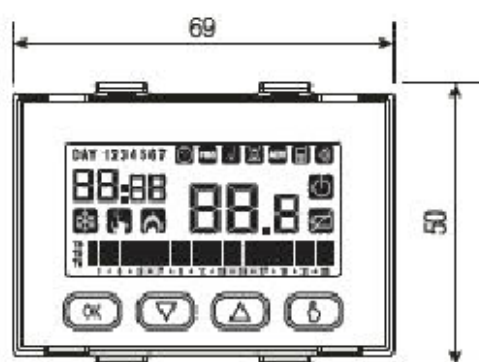

**Uponor Base Termostato programmabile batteria**

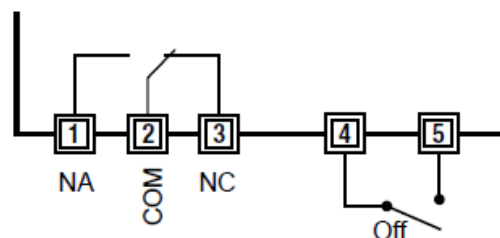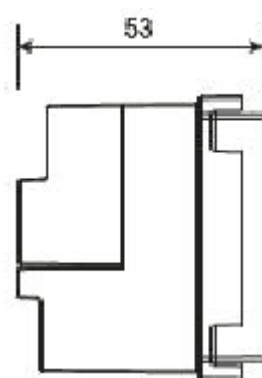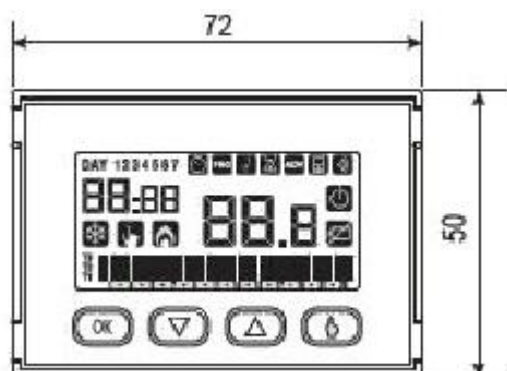

**uponor**

[www.uponor.it](http://www.uponor.it)

Tel. +39 039 635821  
Fax +39 039 6084269  
Mail: [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)

Sede di Vimercate  
Via Torri Bianche, 3  
20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde  
**800-121876**

Magazzino  
Via A. Meucci, 364  
45021 - Badia Polesine (RO)

## Dati tecnici

---

<b>Descrizione</b>	<b>Uponor Base Termostato Dig. Prog. 230V IT</b> <b>Uponor Base Termostato Dig. Prog. batt. IT</b>
<b>Codice</b>	1088271 - 1088272
<b>Alimentazione modello 230V</b>	230 (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
<b>Alimentazione modello batteria</b>	2 x 1,5V (tipo AAA)
<b>Autonomia vers. batteria</b>	12 mesi
<b>Fissaggio</b>	da incasso
<b>Massima sezione cavi</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Programmazione</b>	settimanale
<b>Modalità di funzionamento</b>	Estate / Inverno / Spento
<b>Tipo di regolazione</b>	ON/OFF oppure Proporzionale
<b>Differenziale</b>	0,1 ÷ 1 °C
<b>Temperature impostabili</b>	3 + manuale + antigelo
<b>Set point impostabile</b>	2 ÷ 35 °C
<b>Risoluzione temperatura misurata</b>	0,1 °C
<b>Precisione di misura</b>	0,5 °C
<b>Temperatura di antigelo</b>	1 ÷ 10, escludibile
<b>Risoluzione di programmazione</b>	1 ora
<b>Ritardo di accensione</b>	15, 30 o 45 minuti
<b>Portata rele di uscita</b>	5A / 250 V
<b>Precisione dell'orologio</b>	±1 s/giorno
<b>Ingresso dig. (solo vers. batteria)</b>	per spegnimento strumento
<b>Temperatura di funzionamento</b>	0 ÷ 50 °C
<b>Temperatura di immagazzinamento</b>	-10 ÷ 65 °C
<b>Umidità di funzionamento</b>	20% ÷ 90% non condensante U.R.
<b>Grado di protezione</b>	IP40

**Uponor**

[www.uponor.it](http://www.uponor.it)

Tel. +39 039 635821  
Fax +39 039 6084269  
Mail: [info@uponor.it](mailto:info@uponor.it)

Sede di Vimercate  
Via Torri Bianche, 3  
20871 - Vimercate (MB)

Numero Verde  
**800-121876**

Magazzino  
Via A. Meucci, 364  
45021 – Badia Polesine (RO)